



GL



Ton. 0,8 → 3,0

SABBIA-TERRA  
SAND  
MACERIE  
RUBBLES  
VETRO  
GLASS  
LIQUAMI  
LIQUIDS




La valvola di blocco  
è di serie.  
The check valve  
is included




Benna bivalve con un cilindro orizzontale.  
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi  
e per effettuare scavi.  
Clamshell bucket with one horizontal cylinder.  
It's suitable to move loose material  
and make excavation.




Lame in acciaio antiusura con  
denti smontabili.  
Hardwearing steel blades  
with teeth removable.

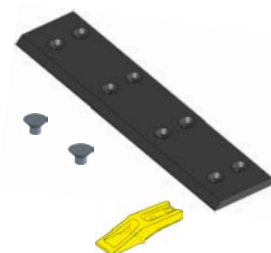

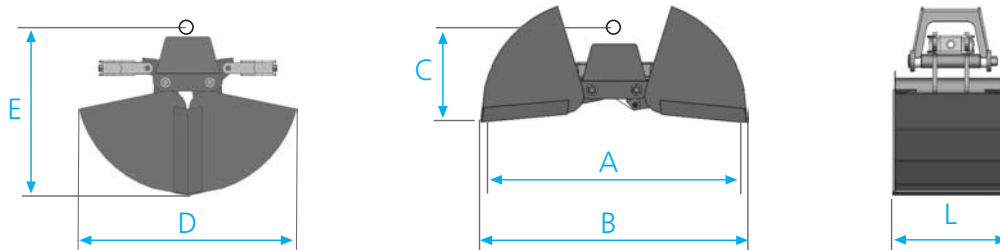

Tipo di attacchi disponibili  
Type of link



| Modello<br>Model | Tipo attacco<br>Type of link | Denti (su richiesta)<br>Teeth (on request) | Capacità<br>Capacity |     | Portata<br>Load | Pressione<br>Pressure |  | Dimensioni<br>Dimensions |         |      |      |      |     |
|------------------|------------------------------|--|----------------------|-----|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|---------|------|------|------|-----|
|                  |                              |  | Lt.                  | Kg. |                 |                       |  | Ton.                     | Max Bar | Ton. | A    | B    | C   |
| GL 250           | A-B                          | 4  | 250                  | 310 | 0,8             | 250                   | 0,8-2,0  | 1340                     | 1470    | 727  | 1330 | 1062 | 530 |
| GL 250           | D                            | 4  | 250                  | 323 | 0,8             | 250                   | 0,8-2,0  | 1340                     | 1470    | 837  | 1330 | 1172 | 530 |
| GL 250           | E (4.5 Ton)                  | 4  | 250                  | 333 | 0,8             | 250                   | 0,8-2,0  | 1340                     | 1470    | 882  | 1330 | 1217 | 530 |
| GL 300           | A-B                          | 5  | 300                  | 335 | 1,0             | 250                   | 0,8-2,4  | 1340                     | 1470    | 727  | 1330 | 1062 | 630 |
| GL 300           | D                            | 5  | 300                  | 348 | 1,0             | 250                   | 0,8-2,4  | 1340                     | 1470    | 837  | 1330 | 1172 | 630 |
| GL 300           | E (4.5 Ton)                  | 5  | 300                  | 358 | 1,0             | 250                   | 0,8-2,4  | 1340                     | 1470    | 882  | 1330 | 1217 | 630 |
| GL 350           | A-B                          | 5  | 350                  | 350 | 1,2             | 250                   | 1,0-2,8  | 1340                     | 1470    | 727  | 1330 | 1062 | 730 |
| GL 350           | D                            | 5  | 350                  | 363 | 1,2             | 250                   | 1,0-2,8  | 1340                     | 1470    | 837  | 1330 | 1172 | 730 |
| GL 350           | E (4.5 Ton)                  | 5  | 350                  | 373 | 1,2             | 250                   | 1,0-2,8  | 1340                     | 1470    | 882  | 1330 | 1217 | 730 |
| GL 400           | A-B                          | 5  | 400                  | 385 | 1,4             | 250                   | 1,0-3,0  | 1340                     | 1470    | 727  | 1330 | 1062 | 830 |
| GL 400           | D                            | 5  | 400                  | 398 | 1,4             | 250                   | 1,0-3,0  | 1340                     | 1470    | 837  | 1330 | 1172 | 830 |
| GL 400           | E (4.5 Ton)                  | 5  | 400                  | 408 | 1,4             | 250                   | 1,0-3,0  | 1340                     | 1470    | 882  | 1330 | 1217 | 830 |

Portata gru a braccio sfilato  
Crane capacity at the boom end

Con i denti da scavo (opzionali)  
With excavation teeth

ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per gru da autocarri  
Suspension for truck's crane



Dente  
Tooth