



GLE



Ton. 6,0 → 12,0

SABBIA-TERRA
SAND
MACERIE
RUBBLES
VETRO
GLASS
LIQUAMI
LIQUIDS



La valvola di blocco
è di serie.
The check valve
is included




Benna bivalve con un cilindro orizzontale.
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi
e per effettuare scavi.
Clamshell bucket with one horizontal cylinder.
It's suitable to move loose material
and make excavation.




Lame in acciaio antiusura con
denti smontabili.
Hardwearing steel blades
with teeth removable.



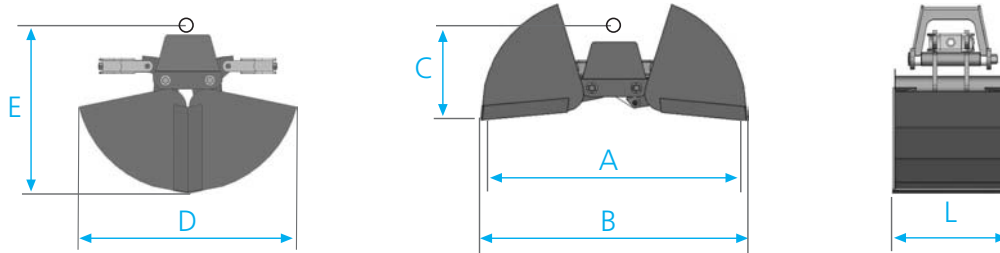

Tipo di attacchi disponibili
Type of link



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)	Capacità Capacity		Portata Load	Pressione Pressure		Dimensioni Dimensions					
			Lt.	Kg.				Ton.	Max Bar	Ton.	A	B	C
GLE 250	A-B	4	250	310	0,8	250	6-12	1340	1470	727	1330	1062	530
GLE 250	D	4	250	323	0,8	250	6-12	1340	1470	837	1330	1172	530
GLE 250	E (6 Ton)	4	250	350	0,8	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	530
GLE 300	A-B	5	300	335	1,0	250	6-12	1340	1470	727	1330	1062	630
GLE 300	D	5	300	348	1,0	250	6-12	1340	1470	837	1330	1172	630
GLE 300	E (6 Ton)	5	300	375	1,0	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	630
GLE 350	A-B	5	350	350	1,2	250	6-12	1340	1470	727	1330	1062	730
GLE 350	D	5	350	363	1,2	250	6-12	1340	1470	837	1330	1172	730
GLE 350	E (6 Ton)	5	350	390	1,2	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	730
GLE 400	A-B	5	400	385	1,4	250	6-12	1340	1470	727	1330	1062	830
GLE 400	D	5	400	398	1,4	250	6-12	1340	1470	837	1330	1172	830
GLE 400	E (6 Ton)	5	400	425	1,4	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	830

Peso escavatore
Excavator weight


Con i denti da scavo (opzionali)
With excavation teeth

ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per escavatori dal peso
Suspension for excavators weight

Ton. 6-12



Dente
Tooth