



# SCME



Ton. 3,0 → 12,0

ROTTAME  
SCRAPS  
MACERIE  
RUBBLES  
RIFIUTI  
WASTE MATERIALS



Robusti carter proteggono i componenti idraulici da colpi e da intrusioni di materiali. Occorrono non più di 10' per sostituire un tubo flessibile in caso di scoppio!

Strong carters protect the hydraulic components from blows and intrusion of materials. They are necessary not more than 10' to change a flexible tube in case of breakage!




Il rotatore semi incassato nel basamento, permette di ridurre notevolmente l'altezza della benna a polipo.


The rotator is semi included in the body and allows to reduce a lot the height of polyp grab.




Le punte sono stampate a caldo in acciaio antiusura. Grazie ad uno speciale trattamento termico raggiungono un'elevatissima durezza.

The points are warm pressed with hardwearing steel. Thanks to a special thermic treatment, they are very hardness.




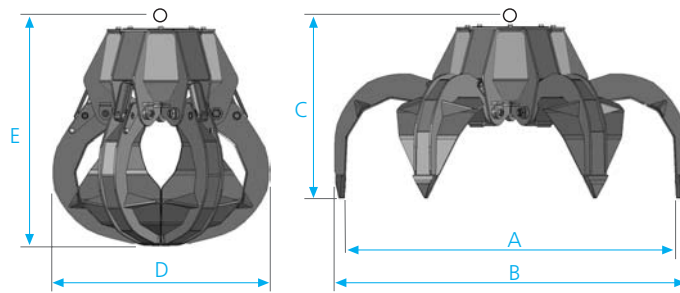

Tipo di attacchi disponibili  
Type of link

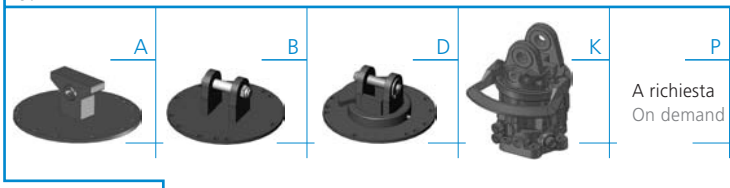

Tipo pale disponibili  
Type of teeth

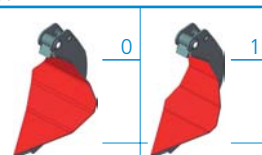

Modello Model	Tipo attacco Type of link	Pale disponibili Teeth available	Capacità	Peso	Portata Load	Pressione Pressure	Pale Teeth	N.	Ton.	Dimensioni Dimensions				
			Lt.	Kg.						Max Bar	A	B	C	D
SCME 254	A/B	0-1	250	318	2	300	4	3-6	1565	1650	916	1015	1100	
SCME 254	D	0-1	250	320	2	300	4	3-6	1565	1650	950	1015	1140	
SCME 254	K (6 Ton.)	0-1	250	350	2	300	4	3-6	1565	1650	990	1015	1175	
SCME 255	A/B	0-1	250	368	2,5	300	5	3-7	1565	1650	916	1015	1100	
SCME 255	D	0-1	250	370	2,5	300	5	3-7	1565	1650	950	1015	1140	
SCME 255	K (6 Ton.)	0-1	250	400	2,5	300	5	3-7	1565	1650	990	1015	1175	
SCME 256	A/B	0-1	250	388	2,5	300	6	3-7	1565	1650	916	1015	1100	
SCME 256	D	0-1	250	390	2,5	300	6	3-7	1565	1650	950	1015	1140	
SCME 256	K (6 Ton.)	0-1	250	420	2,5	300	6	3-7	1565	1650	990	1015	1175	
SCME 304	A/B	0-1	300	405	2,5	300	4	7-10	1680	1782	963	1090	1200	
SCME 304	D	0-1	300	407	2,5	300	4	7-10	1680	1782	1000	1090	1240	
SCME 304	K (10 Ton.)	0-1	300	427	2,5	300	4	7-10	1680	1782	1033	1090	1275	
SCME 305	A/B	0-1	300	488	3	300	5	8-11	1680	1782	963	1090	1200	
SCME 305	D	0-1	300	490	3	300	5	8-11	1680	1782	1000	1090	1240	
SCME 305	K (10 Ton.)	0-1	300	510	3	300	5	8-11	1680	1782	1033	1090	1275	
SCME 306	A/B	0-1	300	538	3	300	6	9-12	1680	1782	963	1090	1200	
SCME 306	D	0-1	300	540	3	300	6	9-12	1680	1782	1000	1090	1240	
SCME 306	K (10 Ton.)	0-1	300	570	3	300	6	9-12	1680	1782	1033	1090	1275	

I pesi si intendono con pala "0" tipo standard  
The weights refer to standard teeth type "0"

Peso escavatore  
Excavator weight

#### ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco  
Check valve



Controllo attivo della presa  
Active Control Grip



Staffa basculante per escavatori dal peso  
Suspension for excavators weight

Ton. 3-7  
Ton. 7-12