Valve general information

Dimensional data

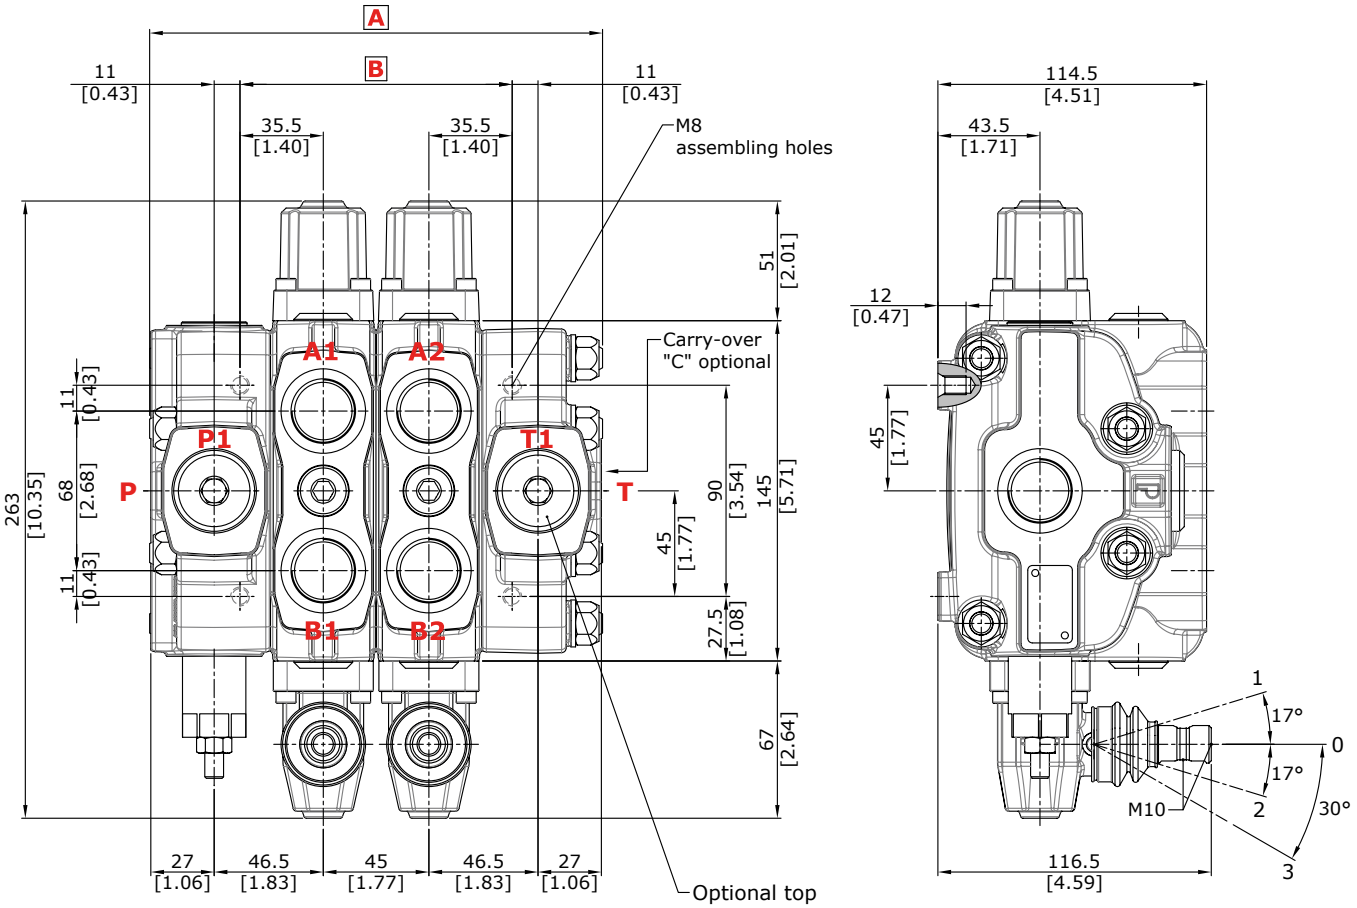

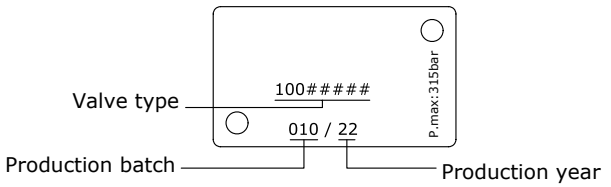

TYPE	A		B		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	Kg	*lb*
100L GS16/1	148	*5.83*	71	*2.80*	9.5	*20.94*
100L GS16/2	193	*7.60*	116	*4.57*	13.7	*30.20*
100L GS16/3	238	*9.37*	161	*6.34*	17.9	*39.46*
100L GS16/4	283	*11.14*	206	*8.11*	22.1	*48.72*
100L GS16/5	328	*12.91*	251	*9.88*	26.3	*57.98*
100L GS16/6	373	*14.69*	296	*11.65*	30.5	*67.24*

TYPE	A		B		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	Kg	*lb*
100L GS16/7	417	*16.42*	341	*13.43*	34.7	*76.50*
100L GS16/8	463	*18.23*	386	*15.20*	38.9	*85.76*
100L GS16/9	508	*20.00*	431	*16.97*	43.1	*95.02*
100L GS16/10	553	*21.77*	476	*18.74*	47.3	*104.28*
100L GS16/11	598	*23.54*	521	*20.51*	51.5	*113.54*
100L GS16/12	643	*25.31*	566	*22.28*	55.7	*122.80*

NOTE - Drawings and dimensions are referred to **BSP** thread configuration.