



# TRINCIONE 290

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT




MODELLO A COLTELLI



MODELLO A MAZZE



ALTEZZA / HEIGHT  
P.T.O. 40cm



|                    | CODICE<br>CODE | HP    | LUNGHEZZA<br>DI LAVORO<br>WORKING<br>LENGTH<br>(mm) | DIMENSIONI<br>Ø ROTORE<br>ROTOR Ø<br>(mm) | COLTELLI<br>BLADES<br>MAZZE<br>HAMMERS<br>(n°) | PESO<br>WEIGHT<br>(Kg) | GIRI/MIN.<br>REVOLUTIONS<br>PER MINUTE<br>(n°) | SPESSORE<br>LAMIERA<br>STEEL<br>THICKNESS<br>(mm) | CINGHIE<br>BELTS<br>(n°) | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>L x W x H<br>(mm) | LUNGHEZZA<br>CARDANO<br>CARDAN JOINT<br>LENGTH<br>(mm) | CAT.<br>CARDANO<br>CONSIGLIATA<br>CARDAN JOINT<br>TYPE<br>RECOMMENDED |
|--------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| COLTELLI<br>BLADES | 2T1000F        | 20/35 | 1000                                                | 290                                       | 36                                             | 105                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1140x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |
|                    | 2T1200F        | 20/35 | 1200                                                | 290                                       | 44                                             | 117                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1340x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |
|                    | 2T1400F        | 20/35 | 1400                                                | 290                                       | 52                                             | 129                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1540x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |
| MAZZE<br>HAMMERS   | 2T1000F-M      | 20/35 | 1000                                                | 290                                       | 18                                             | 113                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1140x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |
|                    | 2T1200F-M      | 20/35 | 1200                                                | 290                                       | 22                                             | 125                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1340x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |
|                    | 2T1400F-M      | 20/35 | 1400                                                | 290                                       | 26                                             | 137                    | 540                                            | 3                                                 | 2                        | 1540x670x670                                  | 800                                                    | 4                                                                     |



# TRINCIONE 290 ARGINI


## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### ACCESSORI/OPTIONALS



**CARDANO**  
CARDAN SHAFT

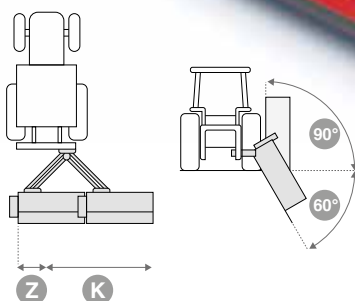

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



|      | Z   | K    |
|------|-----|------|
| 1200 | 550 | 1740 |
| 1600 | 550 | 1940 |

| CODICE<br>CODE  | HP    | LUNGHEZZA<br>DI LAVORO<br>WORKING<br>LENGTH<br>(mm) | DIMENSIONI<br>Ø ROTORE<br>ROTOR Ø<br>(mm) | MAZZE<br>HAMMERS<br>(n°) | PESO<br>MAZZE<br>WHEIGHT<br>HAMMERS<br>(Kg) | COLTELLI<br>BLADES<br>(n°) | PESO<br>WHEIGHT<br>(Kg) | GIRI/MIN.<br>REVOLUTIONS<br>PER MINUTE<br>(n°) | SPESORE<br>LAMIERA<br>STEEL*<br>THICKNESS<br>(mm) | CINGHIE<br>BELTS<br>(n°) | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>L x W x H<br>(mm) | LUNGHEZZA<br>CARDANO<br>CARDAN JOINT<br>LENGTH<br>(mm) | CAT.<br>CARDANO<br>CONSIGLIATA<br>CARDAN JOINT<br>TYPE<br>RECOMMENDED |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>G2T1200F</b> | 20/35 | 1200                                                | 290                                       | 22                       | 0,3                                         | 44                         | 205                     | 540                                            | 2,5                                               | 2                        | 1350x1340x78                                  | 1500                                                   | CAT. 5<br>OMOCINETICO                                                 |
| <b>G2T1400F</b> | 20/35 | 1400                                                | 290                                       | 26                       | 0,3                                         | 52                         | 217                     | 540                                            | 2,5                                               | 2                        | 1550x1340x78                                  | 1500                                                   | CAT. 5<br>OMOCINETICO                                                 |





# TRINCIONE 380 ARGINI

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera  
Attacco al trattore Cat. Omocinetico  
Slitte di appoggio regolabili in altezza  
Piedini di appoggio  
Cinghie dentellate  
Cuscinetti rotore con doppi rulli  
a botte oscillante  
Rotore bilanciato elettronicamente  
Diametro rotore 127 mm  
Rullo di appoggio con doppia posizione  
e raschia rullo, diametro rullo 140 mm  
Giunto cardanico  
Protezione carter  
Snodo per auto livellamento al terreno  
Velocità di taglio 45m/sec


### TECHNICAL FEATURES

Oil bath bevel gearbox with freewheel  
Constant-velocity attachment for tractors  
Adjustable support sliders  
Support pins  
Toothed belts  
Rolle bearings  
Electronically balanced rotor  
Rotor diameter 127 mm  
Support roller double position  
with scraper roller diameter 140 mm  
Universal joint  
Carter protection  
Dozer blade  
Cutting speed 45m/sec

#### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT

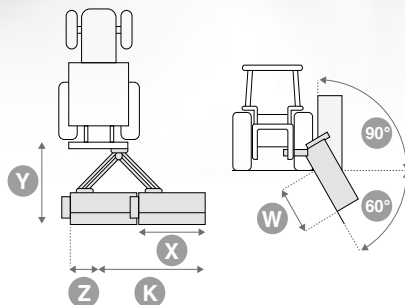

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



|      | X    | Y    | Z   | K    | W    |
|------|------|------|-----|------|------|
| 1400 | 1325 | 1750 | 800 | 2480 | 1200 |
| 1600 | 1585 | 1750 | 800 | 2780 | 1400 |
| 1800 | 1845 | 1750 | 800 | 2880 | 1800 |



# TRINCIONE 380

## TRINCIAERBA E SARMENTI


GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

## FISSO


#### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT

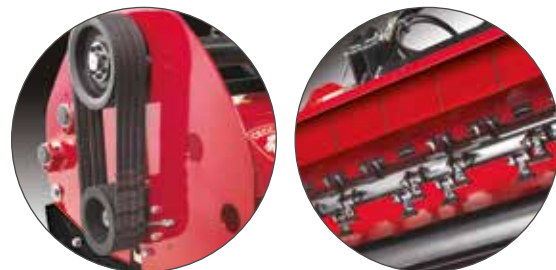

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



| CODICE CODE | HP     | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED | CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED |
|-------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GT1400F     | 50/80  | 1400                                    | 380                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 562               | 540                                   | 4+4                                    | 3                  | 1850x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | T1400F      | 30/50 | 1400                                    | 380                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 321               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1580x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |
| GT1600F     | 50/80  | 1600                                    | 380                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 590               | 540                                   | 4+4                                    | 3                  | 2050x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | T1600F      | 35/60 | 1600                                    | 380                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 346               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1780x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |
| GT1800F     | 70/100 | 1800                                    | 380                              | 26                 | 0,8                             | 52                   | 627               | 540                                   | 4+4                                    | 4                  | 2250x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | T1800F      | 40/70 | 1800                                    | 380                              | 26                 | 0,8                             | 52                   | 371               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1980x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO






# TRINCIONE 380

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### SPOSTAMENTO MECCANICO


#### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



Scarico allargato



# TRINCIONE 380

## TRINCIAERBA E SARMENTI


GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### SPOSTAMENTO IDRAULICO


#### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT

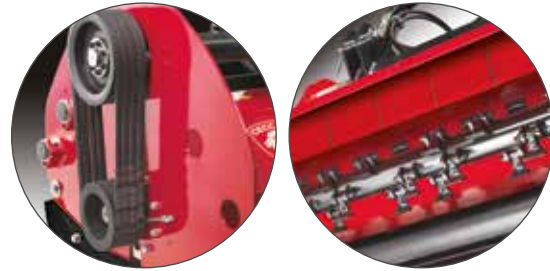

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



Scarico allargato



| CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED | CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED |
|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| T1400M      | 30/50 | 1400                                    | 380                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 341               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1540x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      | T1400ID     | 30/50 | 1400                                    | 380                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 360               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1580x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      |
| T1600M      | 35/60 | 1600                                    | 380                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 366               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1780x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      | T1600ID     | 35/60 | 1600                                    | 380                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 382               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1780x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      |
| T1800M      | 40/70 | 1800                                    | 380                              | 26                 | 0,8                             | 52                   | 393               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1980x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      | T1800ID     | 40/70 | 1800                                    | 380                              | 26                 | 0,8                             | 52                   | 405               | 540/1000                              | 3+3                                    | 4                  | 1980x965x875              | 400                                   | 900                                        | 6                                                      |



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO





# TRINCIONE 400 ARGINI

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

### ACCESSORI/OPTIONALS




CARDANO  
CARDAN SHAFT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera  
Attacco al trattore Cat. Omocinetico  
Slitte di appoggio regolabili in altezza  
Piedini di appoggio  
Cinghie dentellate  
Cuscinetti rotore con doppi rulli  
a botte oscillante  
Rotore bilanciato elettronicamente  
Diametro rotore 127 mm  
Rullo di appoggio con doppia posizione  
e raschia rullo, diametro rullo 140 mm  
Giunto cardanico  
Protezione carter  
Snodo per auto livellamento al terreno  
Velocità di taglio 45m/sec

### TECHNICAL FEATURES

Oil bath bevel gearbox with freewheel  
Constant-velocity attachment for tractors  
Adjustable support sliders  
Support pins  
Toothed belts  
Roller bearings  
Electronically balanced rotor  
Rotor diameter 127 mm  
Support roller double position  
with scraper roller diameter 140 mm  
Universal joint  
Carter protection  
Dozer blade  
utting speed 45m/sec

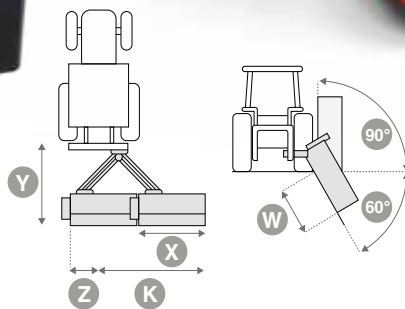

|      | X    | Y    | Z   | K    | W    |
|------|------|------|-----|------|------|
| 1400 | 1325 | 1850 | 800 | 2580 | 1200 |
| 1600 | 1585 | 1850 | 800 | 2780 | 1400 |
| 1800 | 1845 | 1850 | 800 | 2980 | 1800 |

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



# TRINCIONE 400

## TRINCIAERBA E SARMENTI


GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

## FISSO


### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT

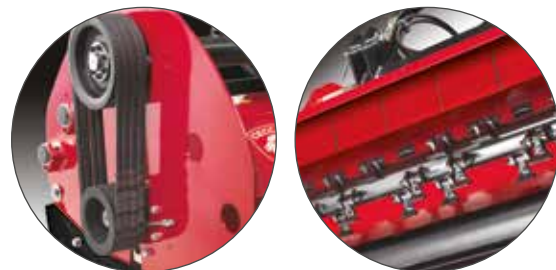

\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



| CODICE CODE | HP     | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED | CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI DIMENSIONS L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE RECOMMENDED |
|-------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| G4T1400F    | 50/80  | 1400                                    | 400                              | 20                 | 1,2                             | 40                   | 606               | 540/1000                              | 4+4                                    | 3                  | 1850x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | 4T1400F     | 35/50 | 1400                                    | 400                              | 20                 | 1,2                             | 40                   | 400               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 1580x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |
| G4T1600F    | 50/80  | 1600                                    | 400                              | 22                 | 1,2                             | 44                   | 638               | 540/1000                              | 4+4                                    | 3                  | 2050x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | 4T1600F     | 40/70 | 1600                                    | 400                              | 22                 | 1,2                             | 44                   | 435               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 1790x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |
| G4T1800F    | 70/100 | 1800                                    | 400                              | 26                 | 1,2                             | 52                   | 670               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 2250x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | 4T1800F     | 50/80 | 1800                                    | 400                              | 26                 | 1,2                             | 52                   | 482               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 1980x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |
| G4T2000F    | 90/120 | 2000                                    | 400                              | 30                 | 1,2                             | 60                   | 710               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 2450x1870x1100                       | 1800                                       | CAT. 6 OMOCINETICO                                     | 4T2000F     | 60/80 | 2000                                    | 400                              | 30                 | 1,2                             | 60                   | 505               | 540/1000                              | 4+4                                    | 4                  | 2180x965x875                         | 0                                     | 900                                        | 6                                                      |



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO






# TRINCIONE 400

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

## SPOSTAMENTO MECCANICO


### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



# TRINCIONE 400

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

## SPOSTAMENTO IDRAULICO


### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



\* DOPPIA SCOCCA  
\* DOUBLE FRAME



| CODICE<br>CODE | HP    | LUNGHEZZA<br>DI LAVORO<br>WORKING<br>LENGTH<br>(mm) | DIMENSIONI<br>Ø ROTORE<br>ROTOR Ø<br>(mm) | MAZZE<br>HAMMERS<br>(n°) | PESO<br>MAZZE<br>WHEIGHT<br>HAMMERS<br>(Kg) | COLTELLI<br>BLADES<br>(n°) | PESO<br>WHEIGHT<br>(Kg) | GIRI/MIN.<br>REVOLUTIONS<br>PER MINUTE<br>(n°) | SPESSORE<br>LAMIERA<br>STEEL*<br>THICKNESS<br>(mm) | CINGHIE<br>BELTS<br>(n°) | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>L x W x H<br>(mm) | SPOSTAMENTO<br>MACCHINA<br>MOVEMENT<br>MACHINE | LUNGHEZZA<br>CARDANO<br>CARDAN JOINT<br>LENGTH<br>(mm) | CAT.<br>CARDANO<br>CONSIGLIATA<br>CARDAN JOINT<br>TYPE<br>RECOMMENDED |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4T1400ID       | 35/50 | 1400                                                | 400                                       | 20                       | 1,2                                         | 40                         | 430                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1580x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T1600ID       | 40/70 | 1600                                                | 400                                       | 22                       | 1,2                                         | 44                         | 465                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1790x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T1800ID       | 50/80 | 1800                                                | 400                                       | 26                       | 1,2                                         | 52                         | 500                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1980x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T2000ID       | 60/80 | 2000                                                | 400                                       | 30                       | 1,2                                         | 60                         | 535                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 2180x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |

### ACCESSORI/OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



## SPOSTAMENTO IDRAULICO REVERSE



| CODICE<br>CODE | HP    | LUNGHEZZA<br>DI LAVORO<br>WORKING<br>LENGTH<br>(mm) | DIMENSIONI<br>Ø ROTORE<br>ROTOR Ø<br>(mm) | MAZZE<br>HAMMERS<br>(n°) | PESO<br>MAZZE<br>WHEIGHT<br>HAMMERS<br>(Kg) | COLTELLI<br>BLADES<br>(n°) | PESO<br>WHEIGHT<br>(Kg) | GIRI/MIN.<br>REVOLUTIONS<br>PER MINUTE<br>(n°) | SPESSORE<br>LAMIERA<br>STEEL*<br>THICKNESS<br>(mm) | CINGHIE<br>BELTS<br>(n°) | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>L x W x H<br>(mm) | SPOSTAMENTO<br>MACCHINA<br>MOVEMENT<br>MACHINE | LUNGHEZZA<br>CARDANO<br>CARDAN JOINT<br>LENGTH<br>(mm) | CAT.<br>CARDANO<br>CONSIGLIATA<br>CARDAN JOINT<br>TYPE<br>RECOMMENDED | CODICE<br>CODE | HP    | LUNGHEZZA<br>DI LAVORO<br>WORKING<br>LENGTH<br>(mm) | DIMENSIONI<br>Ø ROTORE<br>ROTOR Ø<br>(mm) | MAZZE<br>HAMMERS<br>(n°) | PESO<br>MAZZE<br>WHEIGHT<br>HAMMERS<br>(Kg) | COLTELLI<br>BLADES<br>(n°) | PESO<br>WHEIGHT<br>(Kg) | GIRI/MIN.<br>REVOLUTIONS<br>PER MINUTE<br>(n°) | SPESSORE<br>LAMIERA<br>STEEL*<br>THICKNESS<br>(mm) | CINGHIE<br>BELTS<br>(n°) | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>L x W x H<br>(mm) | SPOSTAMENTO<br>MACCHINA<br>MOVEMENT<br>MACHINE | LUNGHEZZA<br>CARDANO<br>CARDAN JOINT<br>LENGTH<br>(mm) | CAT.<br>CARDANO<br>CONSIGLIATA<br>CARDAN JOINT<br>TYPE<br>RECOMMENDED |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4T1400M        | 35/50 | 1400                                                | 400                                       | 20                       | 1,2                                         | 40                         | 425                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1580x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     | 4T1400IDR2     | 35/50 | 1400                                                | 400                                       | 20                       | 1,2                                         | 40                         | 510                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1580x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T1600M        | 40/70 | 1600                                                | 400                                       | 22                       | 1,2                                         | 44                         | 460                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1790x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     | 4T1600IDR2     | 40/70 | 1600                                                | 400                                       | 22                       | 1,2                                         | 44                         | 556                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1790x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T1800M        | 50/80 | 1800                                                | 400                                       | 26                       | 1,2                                         | 52                         | 501                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1980x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     | 4T1800IDR2     | 40/70 | 1800                                                | 400                                       | 26                       | 1,2                                         | 52                         | 602                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 1980x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |
| 4T2000M        | 60/80 | 2000                                                | 400                                       | 30                       | 1,2                                         | 60                         | 530                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 2180x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     | 4T2000IDR2     | 60/80 | 2000                                                | 400                                       | 30                       | 1,2                                         | 60                         | 615                     | 540/1000                                       | 4+4                                                | 4                        | 2180x965x875                                  | 400                                            | 900                                                    | 6                                                                     |







# TRINCIONE 360 FISSO

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

VIDEO ONLINE



# TRINCIONE 360 MECCANICO

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

VIDEO ONLINE

### OPTIONALS




CARDANO  
CARDAN SHAFT

### OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



| CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO OPTIONAL CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE OPTIONAL RECOMMENDED | CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO OPTIONAL CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE OPTIONAL RECOMMENDED |
|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3T1200F     | 20/40 | 1200                                    | 360                              | 16                 | 0,8                             | 32                   | 235               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1300 x 870 x 800          | 900                                        | 4                                                                        | 3T1200M     | 20/40 | 1200                                    | 360                              | 16                 | 0,8                             | 32                   | 245               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1300 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |
| 3T1400F     | 25/45 | 1400                                    | 360                              | 20                 | 0,8                             | 42                   | 255               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1500 x 870 x 800          | 900                                        | 4                                                                        | 3T1400M     | 25/45 | 1400                                    | 360                              | 20                 | 0,8                             | 42                   | 265               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1500 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |
| 3T1600F     | 30/50 | 1600                                    | 360                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 275               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1700 x 870 x 800          | 900                                        | 4                                                                        | 3T1600M     | 30/50 | 1600                                    | 360                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 285               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1700 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO





# TRINCIONE 360 IDRAULICO

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

VIDEO ONLINE



# TRINCIONE 360 REVERSE

## TRINCIAERBA E SARMENTI

GRASS AND VINE SHREDDER • BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS  
GRAS-UND RANKENHÄCKSLER

VIDEO ONLINE

### OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT

### OPTIONALS



CARDANO  
CARDAN SHAFT



| CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO OPTIONAL CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE OPTIONAL RECOMMENDED | CODICE CODE | HP    | LUNGHEZZA DI LAVORO WORKING LENGTH (mm) | DIMENSIONI Ø ROTORE ROTOR Ø (mm) | MAZZE HAMMERS (n°) | PESO MAZZE WHEIGHT HAMMERS (Kg) | COLTELLI BLADES (n°) | PESO WHEIGHT (Kg) | GIRI/MIN. REVOLUTIONS PER MINUTE (n°) | SPESSORE LAMIERA STEEL* THICKNESS (mm) | CINGHIE BELTS (n°) | DIMENSIONI L x W x H (mm) | SPOSTAMENTO MACCHINA MOVEMENT MACHINE (mm) | LUNGHEZZA CARDANO CARDAN JOINT LENGTH (mm) | CAT. CARDANO OPTIONAL CONSIGLIATA CARDAN JOINT TYPE OPTIONAL RECOMMENDED |
|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3T1200ID    | 20/40 | 1200                                    | 360                              | 16                 | 0,8                             | 32                   | 265               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1300 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        | 3T1200IDR2  | 20/40 | 1200                                    | 360                              | 16                 | 0,8                             | 32                   | 272               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1300 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |
| 3T1400ID    | 25/45 | 1400                                    | 360                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 285               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1500 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        | 3T1400IDR2  | 25/45 | 1400                                    | 360                              | 20                 | 0,8                             | 40                   | 292               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1500 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |
| 3T1600ID    | 30/50 | 1600                                    | 360                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 305               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1700 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        | 3T1600IDR2  | 30/50 | 1600                                    | 360                              | 22                 | 0,8                             | 44                   | 313               | 540                                   | 3                                      | 2                  | 1700 x 870 x 800          | 400                                        | 900                                        | 4                                                                        |



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO



Via Giustiniani, 1 - 35010 Arsego (Padova) Italy - Phone: +39 049 5742051  
info@ceccato-olindo.it - [www.ceccato-olindo.it](http://www.ceccato-olindo.it)

#ROSSOCECCATO