



GO



Ton. 0,3 → 2,0

SABBIA
SAND
MACERIE
RUBBLES
VETRO
GLASS
LIQUAMI
LIQUIDS




Benna bivalve con un cilindro orizzontale. Ideale per la movimentazione di materiali sfusi e per effettuare piccoli scavi. Clamshell bucket with one horizontal cylinder. It's suitable to move loose material and make small excavation.




Bordatura della vasca in acciaio antiusura 450 HB
The edge of shells is built with 450HB hardwearing steel.





Lame in acciaio antiusura con denti smontabili.
Hardwearing steel blades with teeth removable.



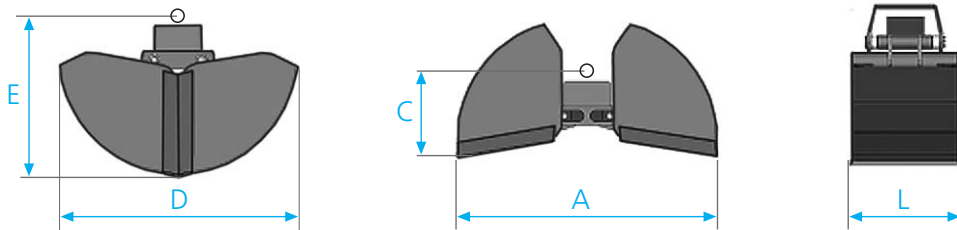

Tipo di attacchi disponibili
Type of link

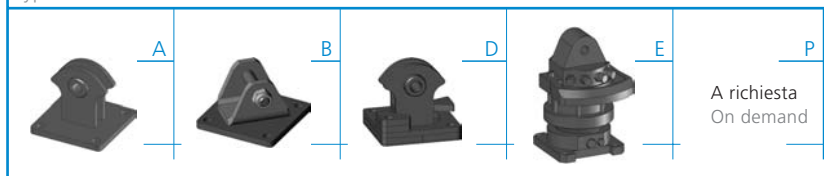

Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)	Capacità	Peso	Portata	Pressione		Dimensioni Dimensions				
			Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar		Ton.	A	C	D	E
GO 130	A-B	3	130	140	0,2	220	0,3-0,8	1200	620	820	760	420
GO 130	D	3	130	153	0,2	220	0,3-0,8	1200	730	820	870	420
GO 130	E (4.5Ton)	3	130	163	0,2	220	0,3-0,8	1200	775	820	915	420
GO 150	A-B	4	150	150	0,25	220	0,4-0,9	1200	620	820	760	520
GO 150	D	4	150	163	0,25	220	0,4-0,9	1200	730	820	870	520
GO 150	E (4.5Ton)	4	150	173	0,25	220	0,4-0,9	1200	775	820	915	520
GO 180	A-B	5	180	160	0,3	220	0,5-0,9	1200	620	820	760	620
GO 180	D	5	180	173	0,3	220	0,5-0,9	1200	730	820	870	620
GO 180	E (4.5Ton)	5	180	183	0,3	220	0,5-0,9	1200	775	820	915	620
GO 200	A-B	5	200	190	0,35	220	0,6-1,0	1200	620	820	760	720
GO 200	D	5	200	203	0,35	220	0,6-1,0	1200	730	820	870	720
GO 200	E (4.5Ton)	5	200	213	0,35	220	0,6-1,0	1200	775	820	915	720
GO 230	A-B	5	230	200	0,4	220	0,8-1,5	1200	620	820	760	820
GO 230	D	5	230	213	0,4	220	0,8-1,5	1200	730	820	870	820
GO 230	E (4.5Ton)	5	230	223	0,4	220	0,8-1,5	1200	775	820	915	820
GO 320	A-B	5	320	240	0,6	220	1,0-1,8	1350	790	1020	990	820
GO 320	D	5	320	253	0,6	220	1,0-1,8	1350	900	1020	1100	820
GO 320	E (4.5Ton)	5	320	263	0,6	220	1,0-1,8	1350	945	1020	1145	820
GO 400	A-B	5	400	265	0,7	220	1,2-2,0	1350	790	1020	990	1020
GO 400	D	5	400	278	0,7	220	1,2-2,0	1350	900	1020	1100	1020
GO 400	E (4.5Ton)	5	400	288	0,7	220	1,2-2,0	1350	945	1020	1145	1020

Portata gru a braccio sfilato
Crane capacity at the boom end

ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco
Check valve



Staffa basculante per gru da autocarri
Suspension for truck's crane



Dente
Tooth